


Teherhordó fapillérek, -gerendák járulékos tűzvédelme burkolattal



Promat

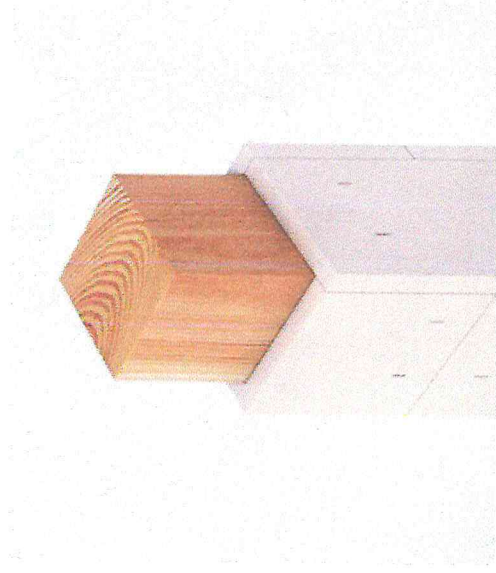

PROMATECT®-100 burkolat

≥ 120 mm x ≥ 120 mm pilléren:

- R 60: d = 18 mm
- R 90: d = 2 x 18 mm
- direkt rögzítés távtartó nélkül
- kapcsokkal vagy csavarokkal
- a lap A1 tűzvédelmi osztályú

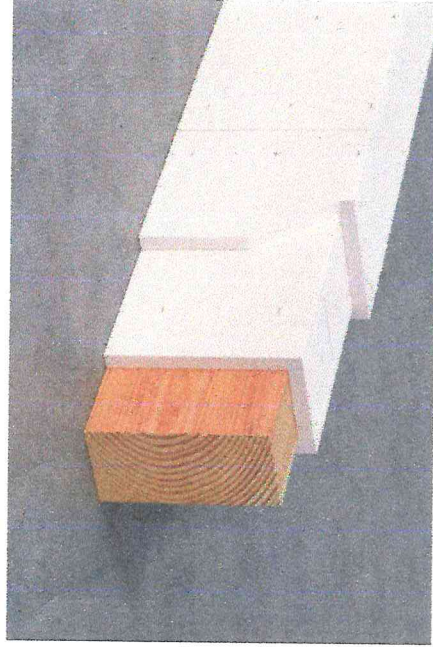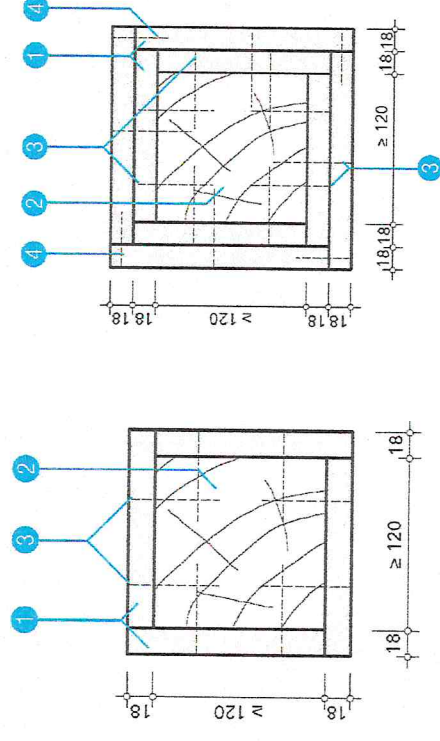

PROMATECT®-100 burkolat

≥ 100 mm x ≥ 200 mm (sz x m)
gerendán:

- R 90: d = 2 x 18 mm
- 2, 3, 4 oldalú burkolat igazolt
- 0°-80° hajlásszög igazolt
- a lap A1 tűzvédelmi osztályú
- hézagok glettelése nem szükséges

